CATÁLOGO DE MAQUINARIAS

2022

Banariego

POWER

¡MÁS POTENTE, RESISTENTE!

BANARIEGO

¡Seguimos Creciendo!

CONTAMOS CON *61 Sucursales*
EN **16 PROVINCIAS** A NIVEL **NACIONAL**

MOTOSIERRA

1. Espada y cadena Oregon 20”

2. Freno de cadena con protector de mano

3. Empuñadura ergonómica

4. Sistema de ahogador retráctil

5. Filtro de aire sellado para un fácil mantenimiento

6. Protector de mano posterior

7. Depósito de combustible 550 ml

8. Depósito de aceite 260 ml para lubricación de cadena

9. Disparador de arranque

10. Tensador de cadena

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2T. GASOLINA
POTENCIA	2.35 KW./3HP
DESPLAZAMIENTO	56 cc
REVOLUCIÓN DE MOTOR	300 rpm ± 3000 rpm
DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE	20”
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	40:1
ENCENDIDO	MANUAL

DESBROZADORA
43 CC

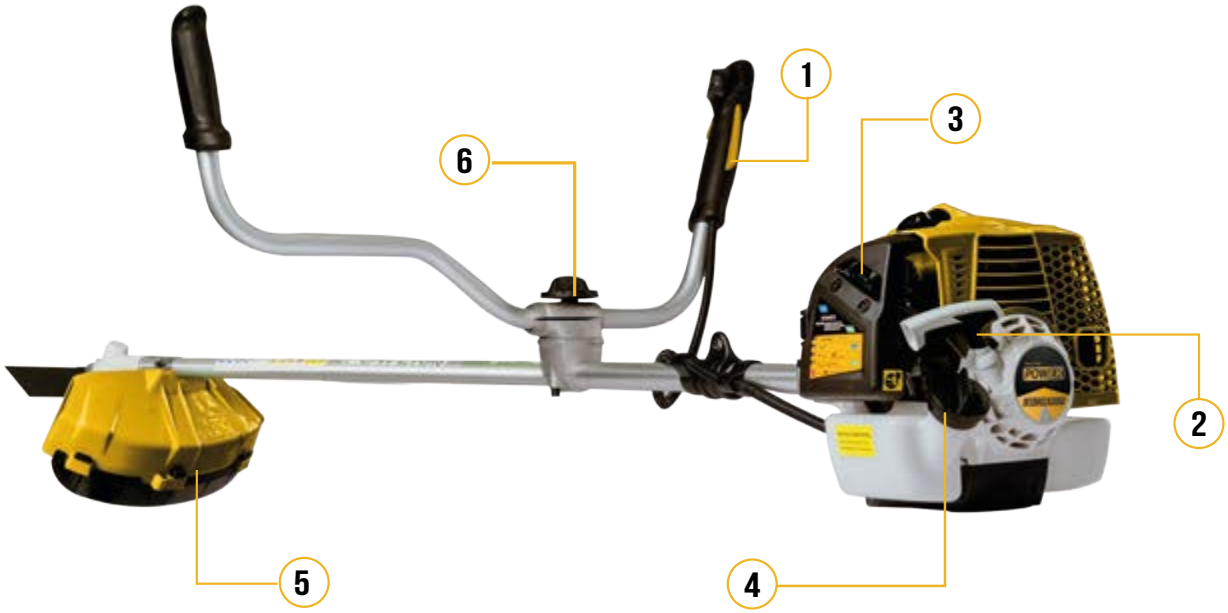

1. Empuñadura multifuncional.

2. Disparador de arranque.

3. Sistema de ahogador retráctil

4. Depósito de combustible 1000 ml

5. Protector de corte para maleza

6. Ajuste manual para posición de timón

INCLUYE

- ARNÉS
- VISOR DE PROTECCIÓN
- CUCHILLA DE 3 PUNTAS
- CABEZAL DE NYLON RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	1.7 HP
CILINDRAJE	43 CC
REVOLUCIÓN	300 rpm ± 3100 rpm
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	40:1
ENCENDIDO	MANUAL

PERFORADORA DE SUELOS

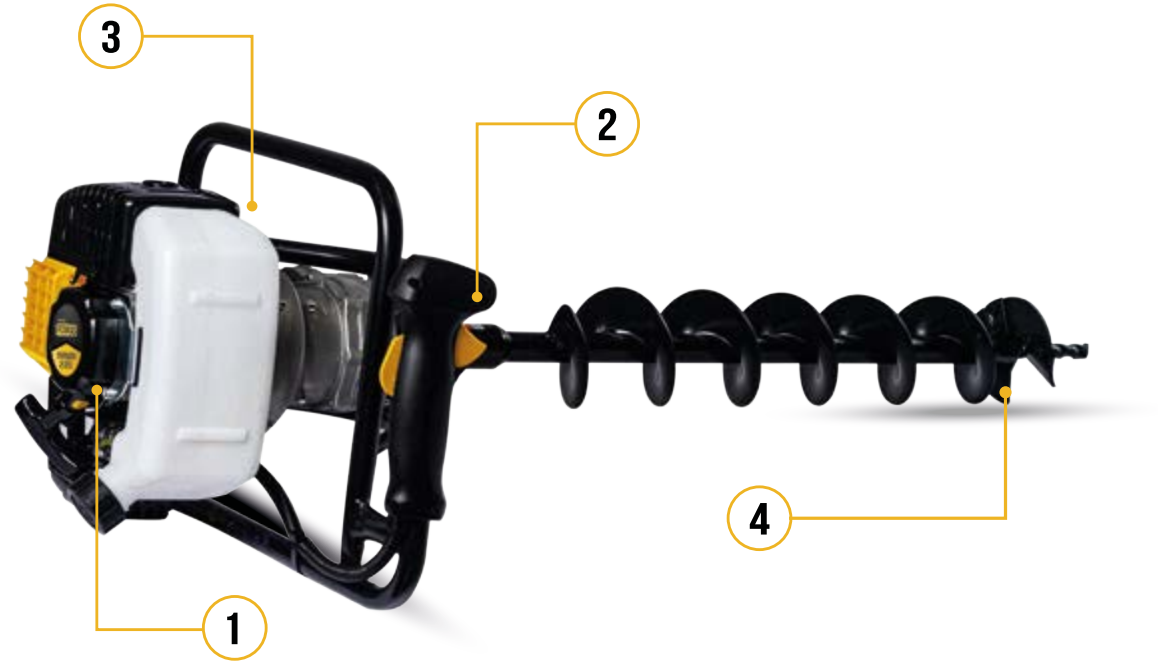

1. Disparador de arranque

2. Manubrio multifuncional

3. Depósito de combustible 980 ml

4. Dos Brocas de perforación 100 - 150 ML

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
HP	2 HP
CILINDRAJE	51.6 CC
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	40:1
DIÁMETRO DE BROCA	100 mm / 150 mm
ENCENDIDO	MANUAL

CORTASETOS

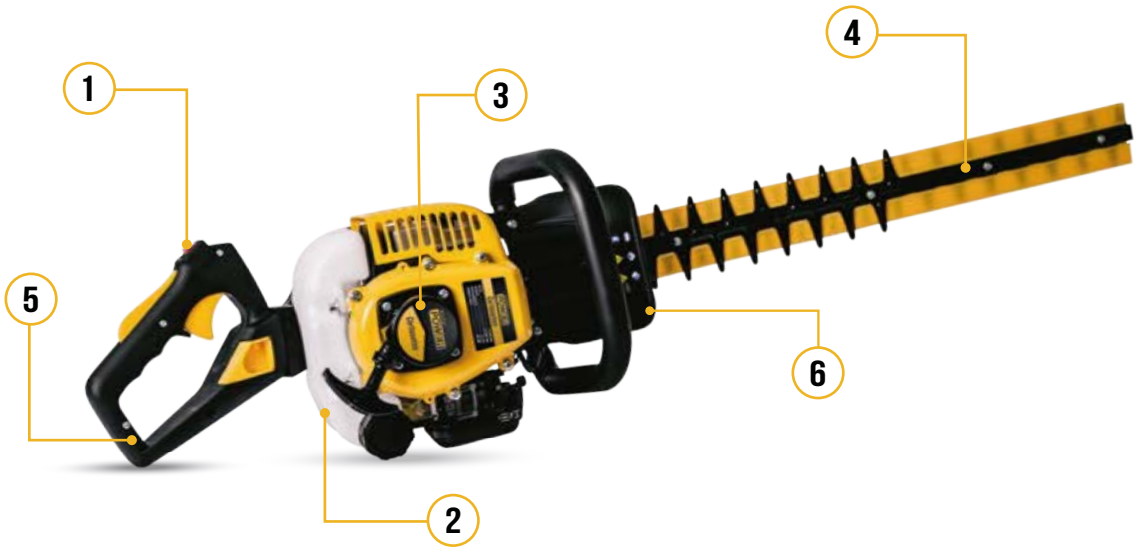

1. Botón de encendido y apagado

2. Depósito de combustible 650 ml.

3. Disparador de arranque.

4. Cuchillas de corte

5. Manubrio ajustable 90°

6. Base estabilizadora y protector para mano.

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	1 HP
CILINDRAJE	25.4 CC
RANGO DE CORTE	600 mm
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	25:1
ENCENDIDO	MANUAL

DESBROZADORA
MBC48D

TECNOLOGÍA JAPONESA

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	2.4 HP
CILINDRAJE	47.1 CC
REVOLUCIÓN	200 ± 2800 rpm
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	40:1
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	1100 ML
ENCENDIDO	MANUAL

INCLUYE

- ARNÉS
- CUCHILLA DE 3 PUNTAS
- CABEZAL DE NYLON RETRÁCTIL

ROCIADOR

1. Disparador de arranque

4. Llave de paso

2. Depósito de combustible 650 ml

5. Barilla con doble boquilla



3. Regulador de presión

Tapa de drenaje

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	1 HP
CILINDRAJE	22 CC
VELOCIDAD	1740 rpm
PRESIÓN DE TRABAJO	2.5 MPA
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	40:1
ENCENDIDO	MANUAL
TANQUE DE MEZCLA QUÍMICA	20 LITROS

NEBULIZADOR

1. Disparador de arranque

2. Depósito de combustible 1500 ml

3. Perilla de ahogador

4. Válvula de paso para mezcla química

5. Manubrio multifuncional

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	3.35 HP
CILINDRAJE	56.5 cc
VELOCIDAD	2800 RPM
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	40:1
TAZA DE FLUJO	1060 m3h
ENCENDIDO	MANUAL
TANQUE DE MEZCLA QUÍMICA	20 LITROS

Fumigadora Manual

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD DE TANQUE	20 LITROS
BOQUILLAS	4
PRESIÓN DE TRABAJO	29 - 58 PSI
CÁMARA DE PRESIÓN	0.9 LITROS
TAPA DE SELLADO HERMÉTICO	
LANZA PVC CON MANGO DE CONTROL	
SISTEMA DE CÁMARA INTERNA	
REPUESTOS INCLUIDOS	

INCLUYE:
JUEGO DE BOQUILLAS

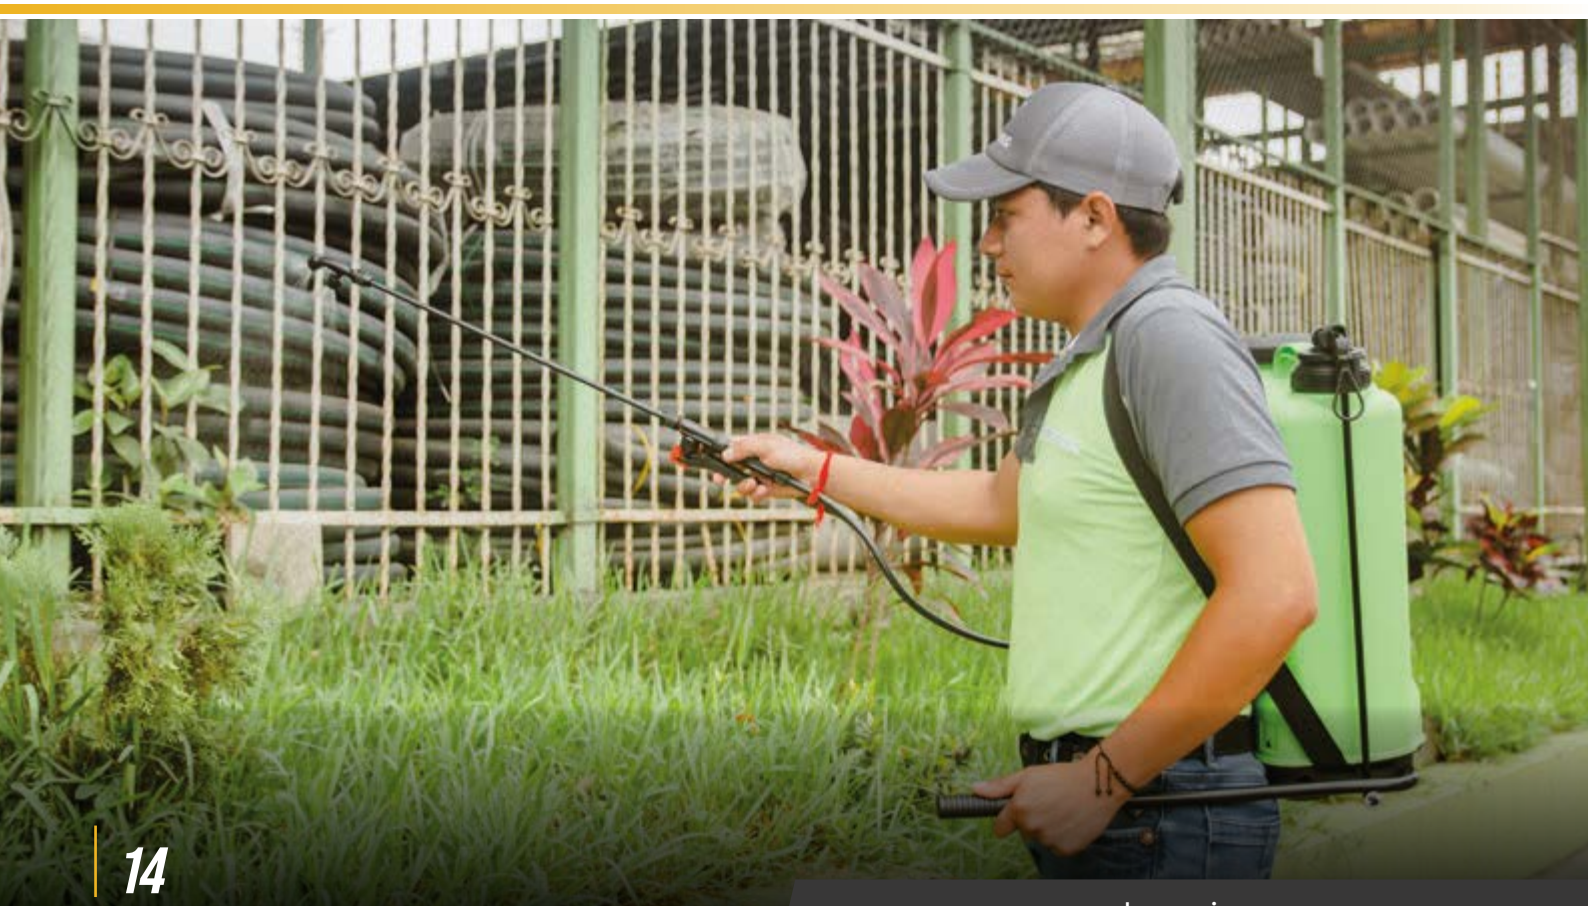

BOMBA DE 1 1/2 1PLG

FICHA TÉCNICA

MOTOR	2 TIEMPOS
POTENCIA	2 HP
CILINDRAJE	42.7 CC
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	25:1
CAUDAL MÁX	66 gpm
ALTURA MÁX	35 m
DN	1½"

CURVA DE RENDIMIENTO

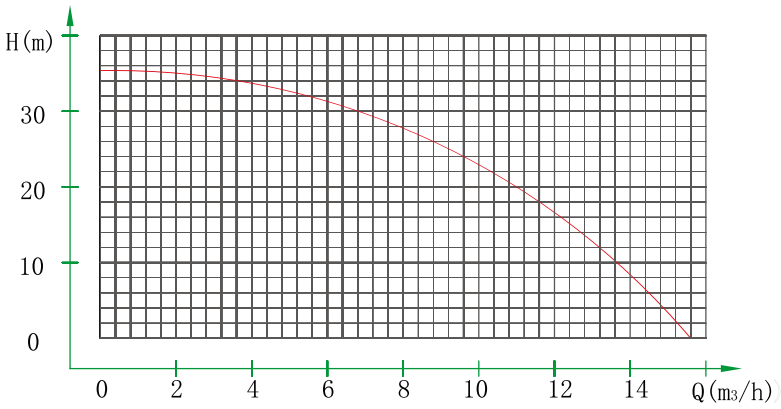

1. Turbina autocebante

2. Tapón de drenaje

3. Palanca de Aceleración



4. Perilla de encendido

5. Manillar para fácil transporte

6. Depósito de combustible 1700 ml

BOMBA 7HP 2X2

1. Palanca de ahogador

2. Perilla de encendido

3. Nivel de aceleración

4. Turbina Autocebante

5. Disparador de arranque

6. Depósito de combustible 3.6 litros

7. Medidor de Aceite

8. Tuerca de drenaje para turbina

FICHA TÉCNICA

POTENCIA	7HP
DESPLAZAMIENTO	212 cc
CAPACIDAD DE ACEITE	550 ml
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA
SUCCIÓN Y DESCARGA	2X2
SUCCIÓN MÁXIMA	7 m
ALTURA MÁXIMA	45 m
FLUJO	35 m^3/h

CURVA DE RENDIMIENTO

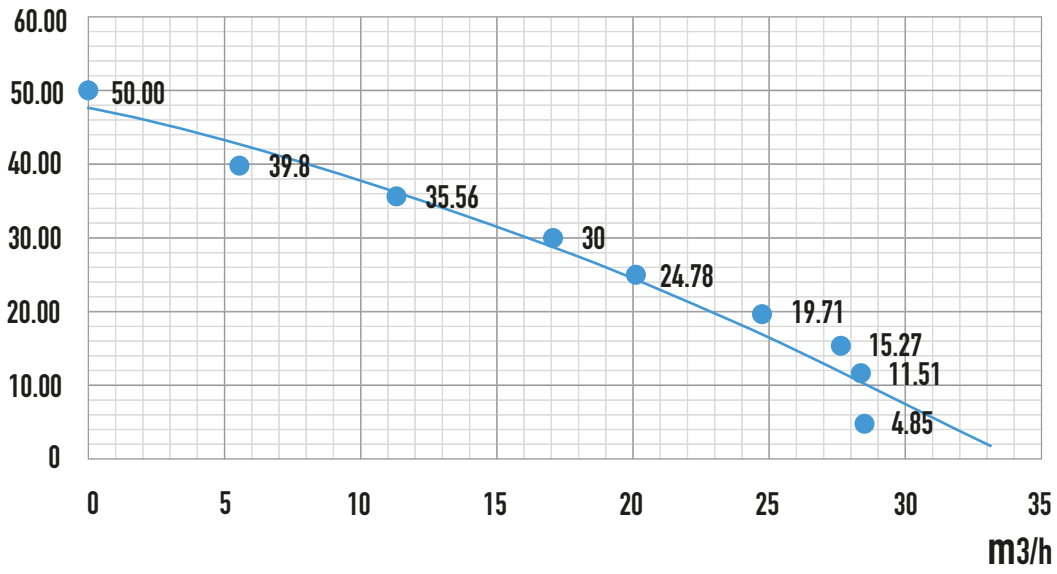

BOMBA 7HP 3x3

1. Palanca de ahogador

2. Perilla de encendido

3. Nivel de aceleración

4. Tuerca de drenaje para aceite

5. Disparador de arranque

6. Depósito de combustible 3.6 litros

7. Medidor de Aceite

8. Turbina Autocebante

FICHA TÉCNICA

POTENCIA	7HP
DESPLAZAMIENTO	212 cc
CAPACIDAD DE ACEITE	550 ml
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA
SUCCIÓN Y DESCARGA	3X3
SUCCIÓN MÁXIMA	7 m
ALTURA MÁXIMA	28 m
FLUJO	60 m³/h

CURVA DE RENDIMINETO

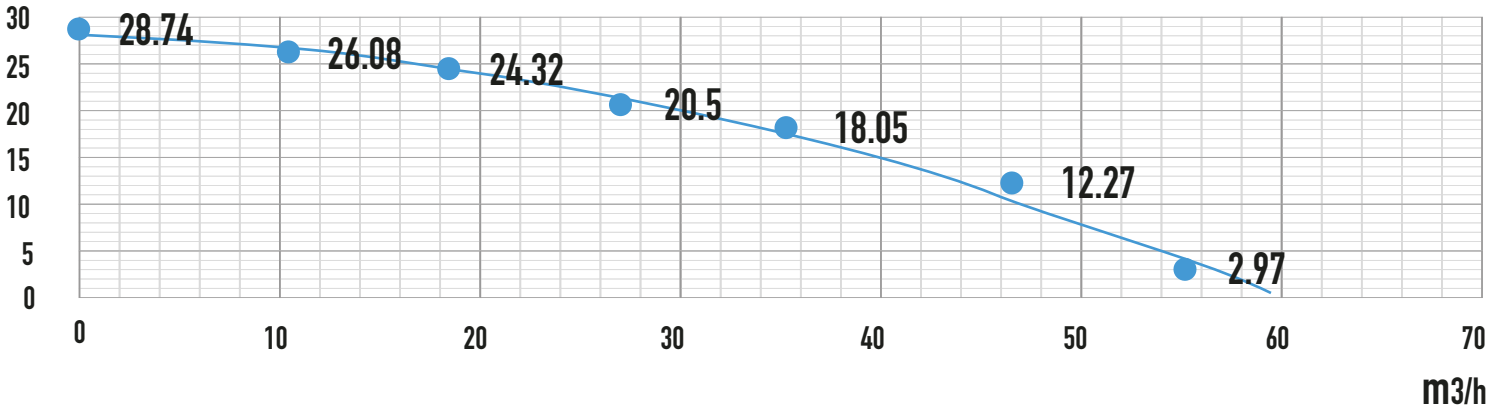

BOMBA 10 HP 3X3 STANDAR

1. Switch de encendido

3. Disparador de arranque



2. Medidor de Aceite

4. Tanque de combustible

FICHA TÉCNICA

POTENCIA	10HP
DESPLAZAMIENTO	406 ml
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.5 GAL
CAPACIDAD DE ACEITE	1.65 Litros
SUCCIÓN Y DESCARGA	3X3
SUCCIÓN MÁXIMA	7 m
ALTURA MÁXIMA	35 m
FLUJO	180 - 200

CURVA DE RENDIMIENTO

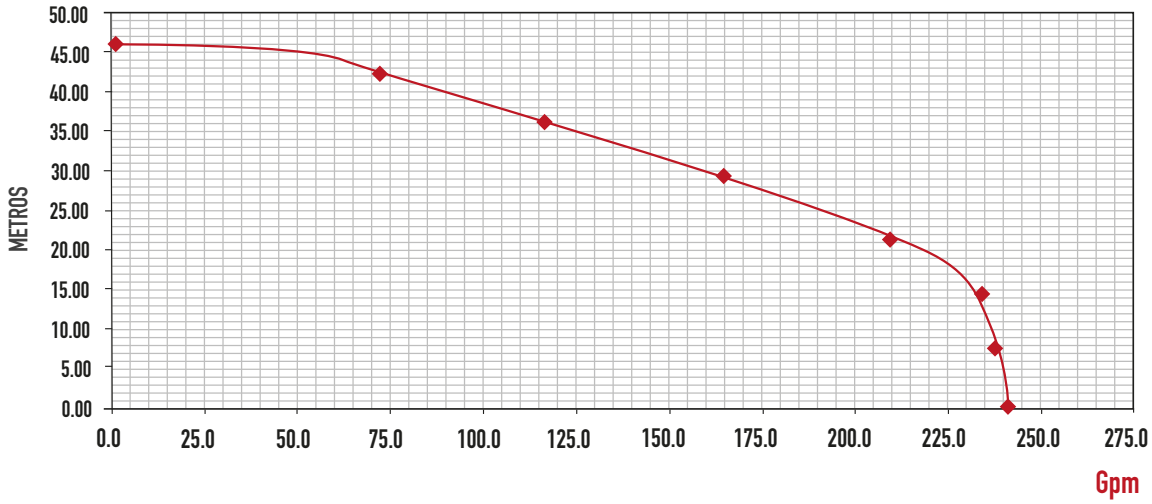

BOMBA 10 HP 3X3 PREMIUM

1. Horómetro

3. Disparador de arranque

2. Switch de encendido

4. Depósito de Diésel 2.5 Galones

5. Medidor de Aceite

FICHA TÉCNICA

POTENCIA	10 HP
DESPLAZAMIENTO	406 ml
CAPACIDAD DE ACEITE	1.65 Litros
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	2.5 GAL
SUCCIÓN Y DESCARGA	3X3
SUCCIÓN MÁXIMA	7 m
ALTURA MÁXIMA	35 m
FLUJO	180 - 200

CURVA DE RENDIMIENTO

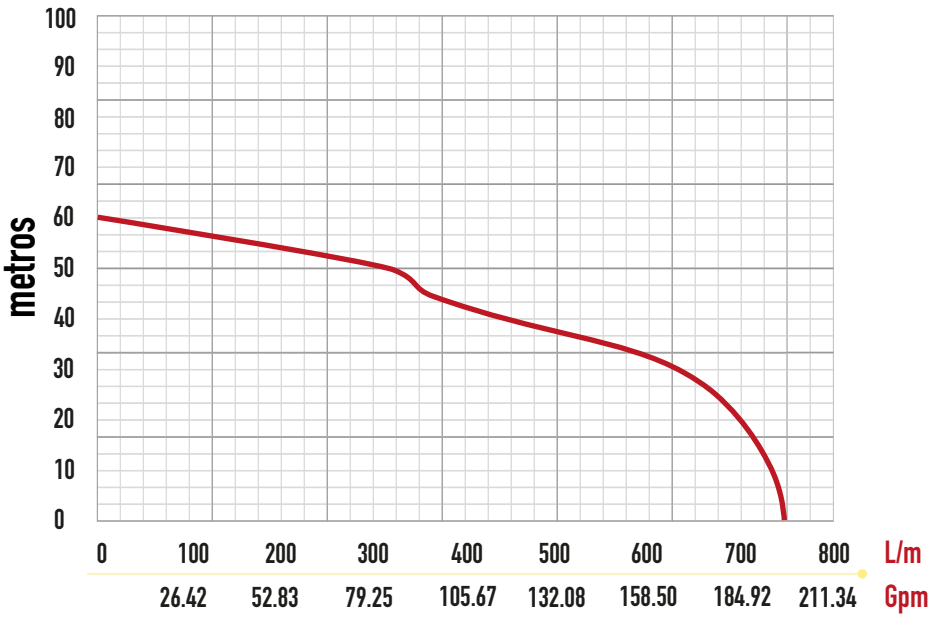

FUMIGADORA ESTACIONARIA 6.5 HP

Bomba de presión 10 /40 Bar

FICHA TÉCNICA

POTENCIA	6.5 HP
REVOLUCIÓN	800 -1000
CAPACIDAD DE ACEITE MOTOR	500 ml
CAPACIDAD DE ACEITE BOMBA HIBRÁULICA	2 L
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA
SUCCIÓN (L /Min)	14-22
SALIDA (L /Min)	10-17
PRESIÓN (BAR)	10-40
SALIDAS DE FUMIGACIÓN	2

1. Perilla de encendido

2. 100 metros de manguera para fumigar

3.Tanque de combustible de 3.6 litros.

4. Palanca de ahogador.

4. Palanca de arranque.

INCLUYE

-. 3 Lanzas para fumigar.

WOKIN™

LÍNEA DE HERRAMIENTAS

FLEXÓMETRO

WOKIN	MEDIDA
HRRA000044	5MX19MM

FLEXÓMETRO

INDUSTRIAL

WOKIN	MEDIDA
HRRA000044	10M/33FTX25MM
HRRA000045	5M/33FTX25MM

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8PCS

INDUSTRIAL

MEDIDAS: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 MM
CROMADO, ACABADO SATINADO
EMBALAJE: BOLSA CON CAJA DE COLOR

WOKIN
HRRA000041

PLAYO DE PRESIÓN

ACERO ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS FORJADO EN ESTAMPA
NIQUELADO

WOKIN	MEDIDA	APERTURA MÁXIMA
HRRA000038	10"	50MM

LLAVE DE TUBO

- MORDAZA MÓVIL FORJADA CON ACERO CROMO DE ALTA CALIDAD

WOKIN	MEDIDA	APERTURA MÁXIMA
HRRA000039	14" (350MM)	36
HRRA000040	36" (900MM)	105MM

CIERRA DE ARCO

INDUSTRIAL

- ARMAZÓN DE PROA DE TUBO DE ACERO LACADO CUADRADO
- CON MANGO DE ALUMINIO Y TPR
- INCLUYE 1 HOJA DE SIERRA

WOKIN	MEDIDA
HRRA000042	300MM, 12"

CORTADOR DE TUBO DE PVC

- MATERIAL: CUERPO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

INDUSTRIAL

WOKIN	MEDIDA	DIÁMETRO DE CORTE
HRRA000043	225 MM	3 - 42 MM

BROCA DIAMANTE

SUPERFICIE DE REVESTIMIENTO DE TITANIO

WOKIN	DIÁMETRO DE CORTE
HRRA000050	4 - 32 MM

TALADRO INALÁMBRICO

- DOS BATERÍAS INCLUIDAS
- INTERRUPTOR: ADELANTE Y ATRÁS

WOKIN	POTENCIA
HRRA000046	20 W

TALADRO PERCUTOR

INDUSTRIAL

- 1 PIEZA DE CALIBRE DE PROFUNDIDAD (PLÁSTICO)
- MANIJA LATERAL

WOKIN	POTENCIA
HRRA000047	710 W

AMOLADORA

INDUSTRIAL

WOKIN	MEDIDA	APERTURA MÁXIMA
HRRA000048	41/2" (350MM)	36

AMOLADORA

INDUSTRIAL

WOKIN	MEDIDA	POTENCIA
HRRA000051	9" (350MM)	2400 W

SIERRA CIRCULAR

INDUSTRIAL

WOKIN	MEDIDA
HRRA000049	7 1/2" (350MM)
HRRA000032	7 1/4" (350MM)

BOMBA SUMERGIBLE

- 2000 GPH
- 120 V | 30 HZ

WOKIN	POTENCIA	ALTURA MÁXIMA
MAQS000255	1 HP	30 M

Banariego

POWER

¡MÁS POTENTE RESISTENTE!

Encuéntralos en todas nuestras sucursales BANARIEGO a nivel nacional.

Para más información, síguenos en:

@BanariegoPower

www.banariego.com